

MODE D'EMPLOI

WALKER®

ACTIVATEUR DE REGENERATION & DOSE PREVENTIVE

Moteur Diesel

SphereTech
TECHNOLOGY INSIDE

ACTIVATEUR DE REGENERATION 80611




- Verser l'intégralité du produit directement dans le réservoir du véhicule contenant minimum un demi-plein.
- Rouler normalement et monter régulièrement quelques minutes au-dessus de 3500 trs/min pendant les 50 premiers kms puis compléter avec le plein.
- Après les premiers 100 kms parcourus avec le produit, montez régulièrement quelques minutes au-dessus de 3500 trs/min (en rétrogradant d'un ou deux rapports si besoin, pour ne pas commettre d'excès de vitesse).

DOSE PRÉVENTIVE 80613



- Verser le flacon complet dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).
- En cas d'encrassement important, nous conseillons l'Activateur de Régénération Walker® 80611, traitement de 1,5L en curatif puis la dose préventive Walker 80613 de 250ml en entretien.

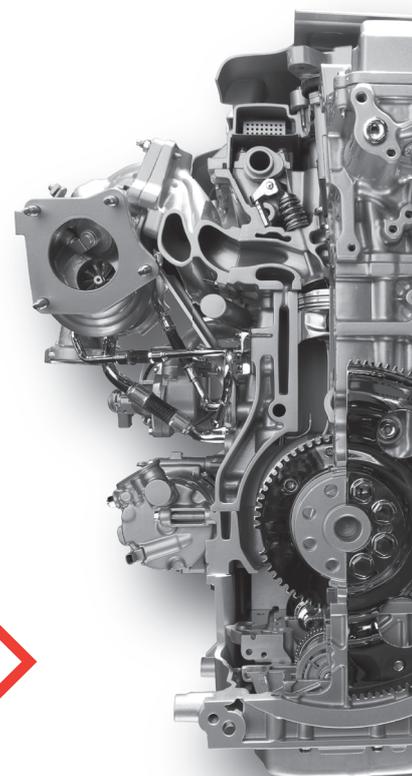

TENNECO
www.walker-eu.com

MODE D'EMPLOI

WALKER®

ACTIVATEUR DE REGENERATION & DOSE PREVENTIVE

Moteur Diesel

SphereTech
TECHNOLOGY INSIDE

ACTIVATEUR DE REGENERATION 80611




- Verser l'intégralité du produit directement dans le réservoir du véhicule contenant minimum un demi-plein.
- Rouler normalement et monter régulièrement quelques minutes au-dessus de 3500 trs/min pendant les 50 premiers kms puis compléter avec le plein.
- Après les premiers 100 kms parcourus avec le produit, montez régulièrement quelques minutes au-dessus de 3500 trs/min (en rétrogradant d'un ou deux rapports si besoin, pour ne pas commettre d'excès de vitesse).

DOSE PRÉVENTIVE 80613



- Verser le flacon complet dans le réservoir (valable pour 60L de carburant maxi).
- En cas d'encrassement important, nous conseillons l'Activateur de Régénération Walker® 80611, traitement de 1,5L en curatif puis la dose préventive Walker 80613 de 250ml en entretien.

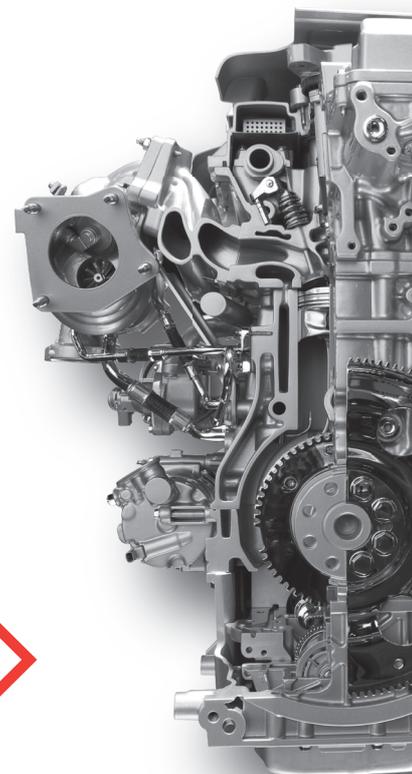

TENNECO
www.walker-eu.com